

UNIVERSAL DOWNLIGHT



NAVRHNĚTE SI SVOU KOMBINACI STROPNÍHO SVĚTLA

Univerzálně použitelná a nenápadná. Taková jsou vestavná svítidla UNIVERSAL DOWNLIGHT. Dostupná jsou v pevném nebo výkyvném provedení. Díky úzkému úhlu vyzařování 36 stupňů vytvářejí cílené světlo. Naše UNIVERSAL DOWNLIGHTS jsou k dispozici ve čtyřech různých přepínatelných barevných teplotách (2700/3000/4000/6500 K), se světelným výkonem 5 W, 8 W. Věrného podání barev je dosaženo s CRI vyšším než 90. Díky dodávané svorkovnici je pak instalace rychlá a snadná. Doplníte své svítidlo UNIVERSAL DOWNLIGHT samostatně dostupnými předními kroužky, které jsou k dispozici v černé, bílé, chromové nebo zlaté barvě. Od dubna pak budou dostupné také nově v matné zlaté a s hranatými rámečky.

ZVOLTE SI VLASTNÍ PREFERENCE...

- 1 Varianta (pevná, výkyvná)
- 2 Přední kroužek (černý, bílý, chromový, zlatý)*
- 3 Barevná teplota (2700, 3000, 4000, 6500K)
- 4 Světelný výkon (5 W, 8 W)



Produkt		Č. výr.	Rozměry
Rámeček výkyvný	Černý, čtvercový	1007184	D: 8,8 cm Š: 8,8 cm V: 0,35 cm
	Bílý, čtvercový	1007185	
	Chrom, čtvercový	1007186	
	Zlatý lesklý, čtvercový	1007187	
	Zlatý matný, čtvercový	1007194	
	Černý, kulatý	1007091	
	Bílý, kulatý	1007092	
	Chrom, kulatý	1007093	
	Zlatý, kulatý	1007094	
	Zlatý, matný, kulatý	1007191	
Rámeček pevný	Černý, čtvercový	1007180	D: 8,8 cm Š: 8,8 cm V: 0,35 cm
	Bílý, čtvercový	1007181	
	Chrom, čtvercový	1007182	
	Zlatý lesklý, čtvercový	1007183	
	Zlatý matný, čtvercový	1007193	
	Černý, kulatý	1007096	
	Bílý, kulatý	1007097	
	Chrom, kulatý	1007098	
	Zlatý, kulatý	1007099	
	Zlatý, matný, kulatý	1007192	

NOVINKA

BARVA MATNÁ ZLATÁ ČTVERCOVÉ RÁMEČKY



UNIVERSAL DOWNLIGHT



KOMBINACE



UNIVERSAL
DOWNLIGHT

+




Přední kroužek v barvách
černá, bílá, chrom, zlatá

=




Při nákupu svítidla není přední kroužek
standardně součástí dodávky.


UNIVERSAL DOWNLIGHT

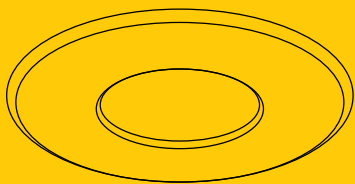

K dispozici jako pevná verze

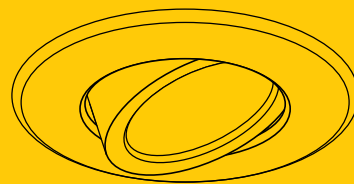


K dispozici v otočném provedení

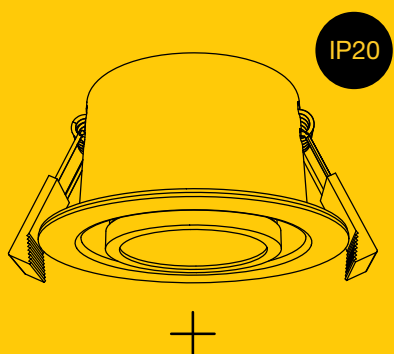


IP20

Snadná instalace pomocí rychlospojovací krabicet

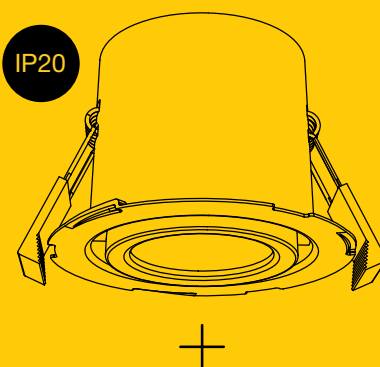


IP20

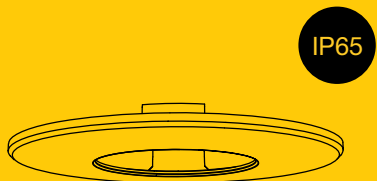

IP65

Vyměnitelné přední kroužky v černé, bílé, chromové nebo zlaté barvě

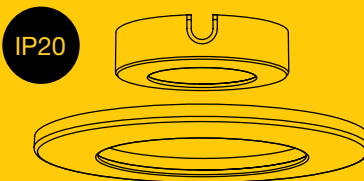

IP20

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelná teplota barev

2700 K 3000 K 4000 K 6500 K

Přepínatelný výkon systému
5 W/8 W

Vysoká kvalita světla a podání barev
díky LED s CRI90